



# Rapido K2

Rapido K2, signal white (RAL9003) - PHASE CUT dimmable

NOR DESIGN


NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

Art. nr. 202301206  
GTIN 7070952129473

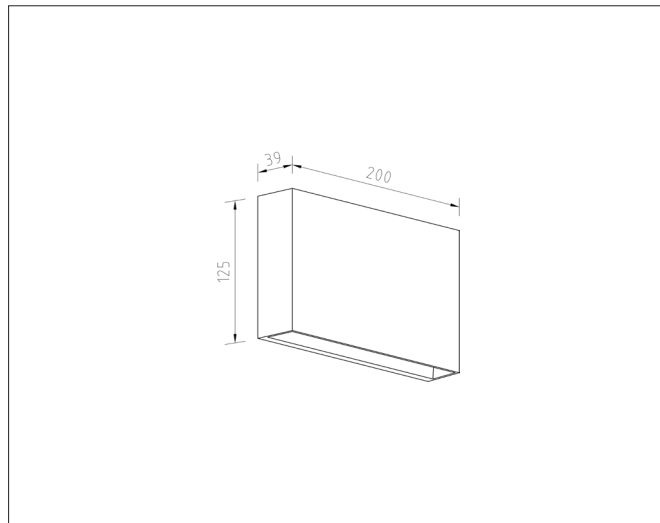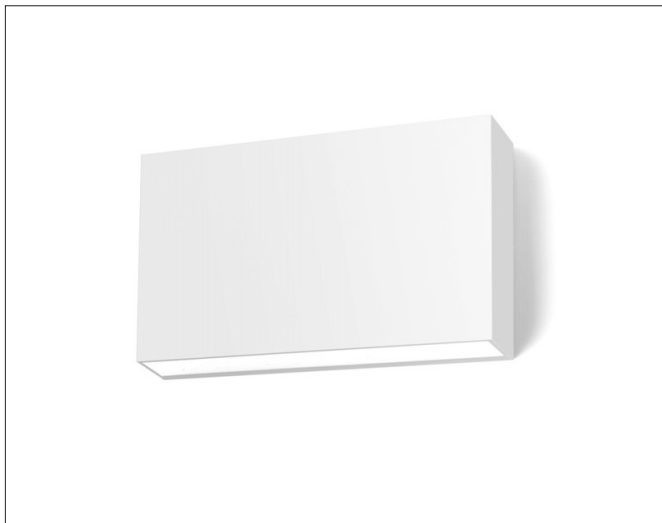

Rapido er en serie veggglamper for utendørs bruk. Kommer i ulike modeller og farger. Velg mellom to ulike lysretninger samt. med eller uten stikkontakt.

Alle modellene i Rapido-serien er i Polykarbonat (PC) som betyr at de kan benyttes i værutsatte områder hvor det er fare for kontakt med klorvann, sjøvann eller sjøluft.

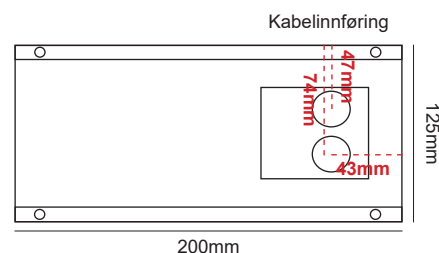

## PRODUKT

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Total lumen (lm)      | 1000lm                      |
| Total forbruk (W)     | 12W                         |
| Total effekt (lm / W) | 83lm/W                      |
| Materiale produkt     | Polykarbonat                |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat                |
| Farge produkt         | Hvit (Signal white RAL9003) |
| Farge avdekning       | Semi transparent            |
| Type optikk           | Linse                       |
| IP - grad             | 65                          |
| IK - grad             | 06                          |
| Beskyttelsesklasse    | II                          |
| Strålevinkel (grader) | 60°                         |
| Lysstråling           | Ned og opp                  |
| Driftstemperatur      | -20°C - +50°C               |
| MacAdam step / SDCM   | <5                          |
| UGR                   | <39                         |

## LYSKILDE

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Lyskilde antall (stk.) | 2       |
| Lyskilde navn/ modell  | Epistar |
| Lysfarge (Kelvin)      | 3000K   |
| CRI / RA               | >80     |
| Levetid 50.000T        | L70B50  |
| Energiklasse           | E       |

## EL-DATA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                    |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                    |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                    |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                    |
| Type spenning (AC / DC) | AC                      |
| Power Factor            | 0,95                    |
| Sikring: maks. på 16A B | 200                     |
| Sikring: maks. på 16A C | 200                     |
| Driver merke            | AcTEC (RSM-12-300T)     |
| Driver levetid          | 100.000T                |
| Dimbar                  | Fase avsnitt            |
| Flimmerfri              | Ja                      |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )    |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ ) |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Tilkoblingstype          | Push terminal          |
| Åpen / lukket tilkobling | Lukket                 |
| Kabelinnføring           | 2 stk. (sløyfe inn/ut) |
| Pakning                  | Gummipakning (2 stk.)  |
| Anbefalt bruksområde     | Innendørs / utendørs   |
| Vekt                     | 0,6 Kg                 |