



# Vanessa, Black wood pendant 157

Vanessa, Black wood pendant 157 - Up/down light (sens dim)

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50


Art. nr. 101571205  
GTIN 7070952137164

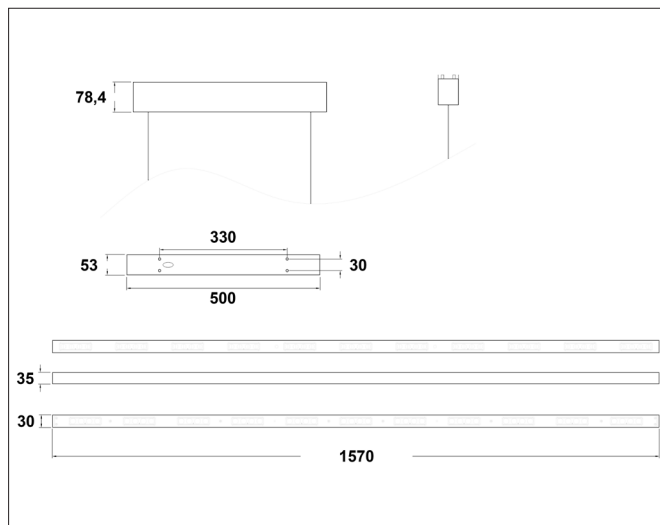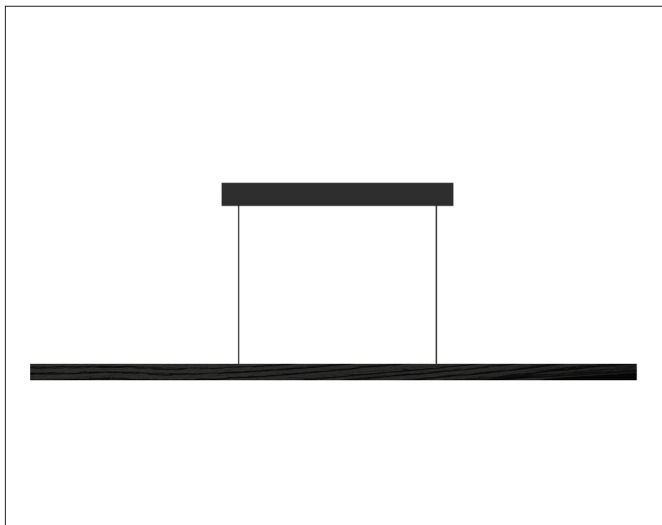

60° med lys ned, og tilnærmet blendfritt lys. Lysmengden reguleres individuelt med håndbevegelse (sensor) for å skape riktig stemning rundt bordet, eks. kjøkkenøy.

160° lys opp i taket for å gi romlys, eks. arbeidslys i en større del av rommet. Lysmengden reguleres individuelt med håndbevegelse (sensor).

Høyde over bord, reguleres ved å dra lampen ned / skyve den opp (heisfunksjon), for å dekke den delen av bordet som er ønskelig.



## PRODUKT

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Total lumen (lm)      | 7216lm                        |
| Total forbruk (W)     | 51,7W (35,2W opp / 16,5W ned) |
| Total effekt (lm / W) | 120lm/W                       |
| Materiale produkt     | Tre                           |
| Materiale avdekning   | Polykarbonat                  |
| Farge produkt         | Sort (beiset)                 |
| Farge avdekning       | Transparent                   |
| Type avdekning        | Linse                         |
| IP - grad             | 53                            |
| Beskyttelsesklasse    | II                            |
| Strålevinkel (grader) | 60° ned / 160° opp            |
| Lysstråling           | Direkte / Indirekte           |
| Driftstemperatur      | -20°C - +40°C                 |
| MacAdam step / SDCM   | 3                             |
| UGR                   | <12                           |

## LYSKILDE

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Lyskilde antall (stk.) | 2      |
| Lyskilde navn/ modell  | Sanan  |
| Lysfarge (Kelvin)      | 2700K  |
| CRI / RA               | 92     |
| Levetid 50.000T        | L80B50 |
| Energiklasse           | E      |

## EL-DATA

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Min. spenning inn (V)   | 220V                    |
| Maks. spenning inn (V)  | 240V                    |
| Min. frekvens (Hz)      | 50Hz                    |
| Maks. frekvens (Hz)     | 60Hz                    |
| Type spenning (AC / DC) | AC                      |
| Power Factor            | 0,95                    |
| Driver merke            | Tridonic                |
| Dimbar                  | Sens dim                |
| Flimmerfri              | Ja                      |
|                         | ✓ SVM ( $\leq 0,4$ )    |
|                         | ✓ Pst LM ( $\leq 1,0$ ) |

## TILKOBLING / MONTASJE

|                             |                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilkoblingstype             | Push terminal                                                                                                                               |
| Vekt på armatur             | 1,25 Kg                                                                                                                                     |
| Ledningslengde              | 150 cm                                                                                                                                      |
| Justering av ledningslengde | Justering av min. / maks. lengde på ledning kan gjøres ved å justere på innstillingen på heisen. Det følger med eget verktøy for justering. |

# Vanessa, Black wood pendant 157

Vanessa, Black wood pendant 157 - Up/down light (sens dim)

NOR DESIGN

NorDesign AS  
www.nordesign.no / tlf: 73 84 95 50

## Sens-dim

Lysmengden reguleres individuelt med håndbevegelse (sensor). Både opp- og nedlyset har sens-dim. Hold håndflaten like ved sensor for å regulere lysmengden. Rask føring av hånden forbi sensor skruer av/ på lyset.



Trinnløs dimming med sensorfunksjon. Hold hånden ved sensor for å regulere lysmengden.


Opp- og nedlys har individuelle sensorer. Begge er plassert på undersiden av lampen.

## Regulering av høyde

Høyde over bordet reguleres ved å dra lampen ned / skyve den opp (heisfunksjon).

Om man ikke skulle være fornøyd med de fabrikkinnstillingene lampene leveres med, kan man selv justere på heisen. F. eks. om man vil at lampen skal gå litt lengre opp, kan man fint tilpasse det.

Se monteringsanvisning for veiledning.

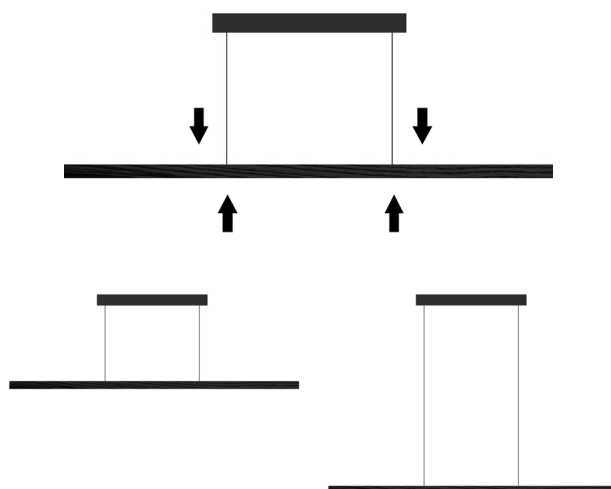

## Lysdistribusjon

Opplyset har 160° spredning. Nedlyset har 60° spredning. Lysene styres individuelt, slik at begge lysene kan stå på samtidig, eller bare ett.



Overside



Underside

